
FICHE TECHNIQUE POMPE VIDE-FÛT ATEX

Dernière mise à jour : 21/09/2015

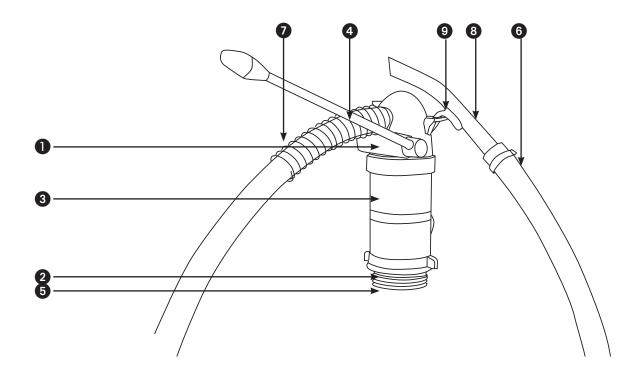

		Dimensions du colis en cm		
Désignation	Débit		poids en kg	Référence
Pompe vide-fût ATEX	0,25 l/double action	12 x 18,5 x 15	5	1452

POMPE À MAIN SIMPLE EFFET		
Produits admissibles	Gasoil, fioul, essence, lubrifiants, huiles de chauffe, liquide de refroidissement, liquide anti-gel, huiles minérales,	
Débit	0,25 l/double action	
Pression maxi	NC	
Hauteur d'aspiration maxi	1,5 m	
Matériaux employés	Acier	
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4" en sortie	
Crépine de fond	Oui	
Clapet anti retour	Non	
Refoulement	1.5 m DN19	
Compteur	Non	
Pistolet	Bec verseur simple	

0	Construction en acier
2	Bonde de fixation fût ou trou d'homme fileté 2" et M64x4
3	Tube d'aspiration acier diamètre 1/2», longueur 1450mm
4	Levier, longueur du 260mm
5	Crépine de pied
6	Flexible de refoulement en DN19, longueur 1,5m
7	Ressort anti-pincement du flexible de refoulement
8	Bec verseur acier avec crochet
9	Anneau d'accrochage