



# FICHE TECHNIQUE

## ÉPANDEUR SW130

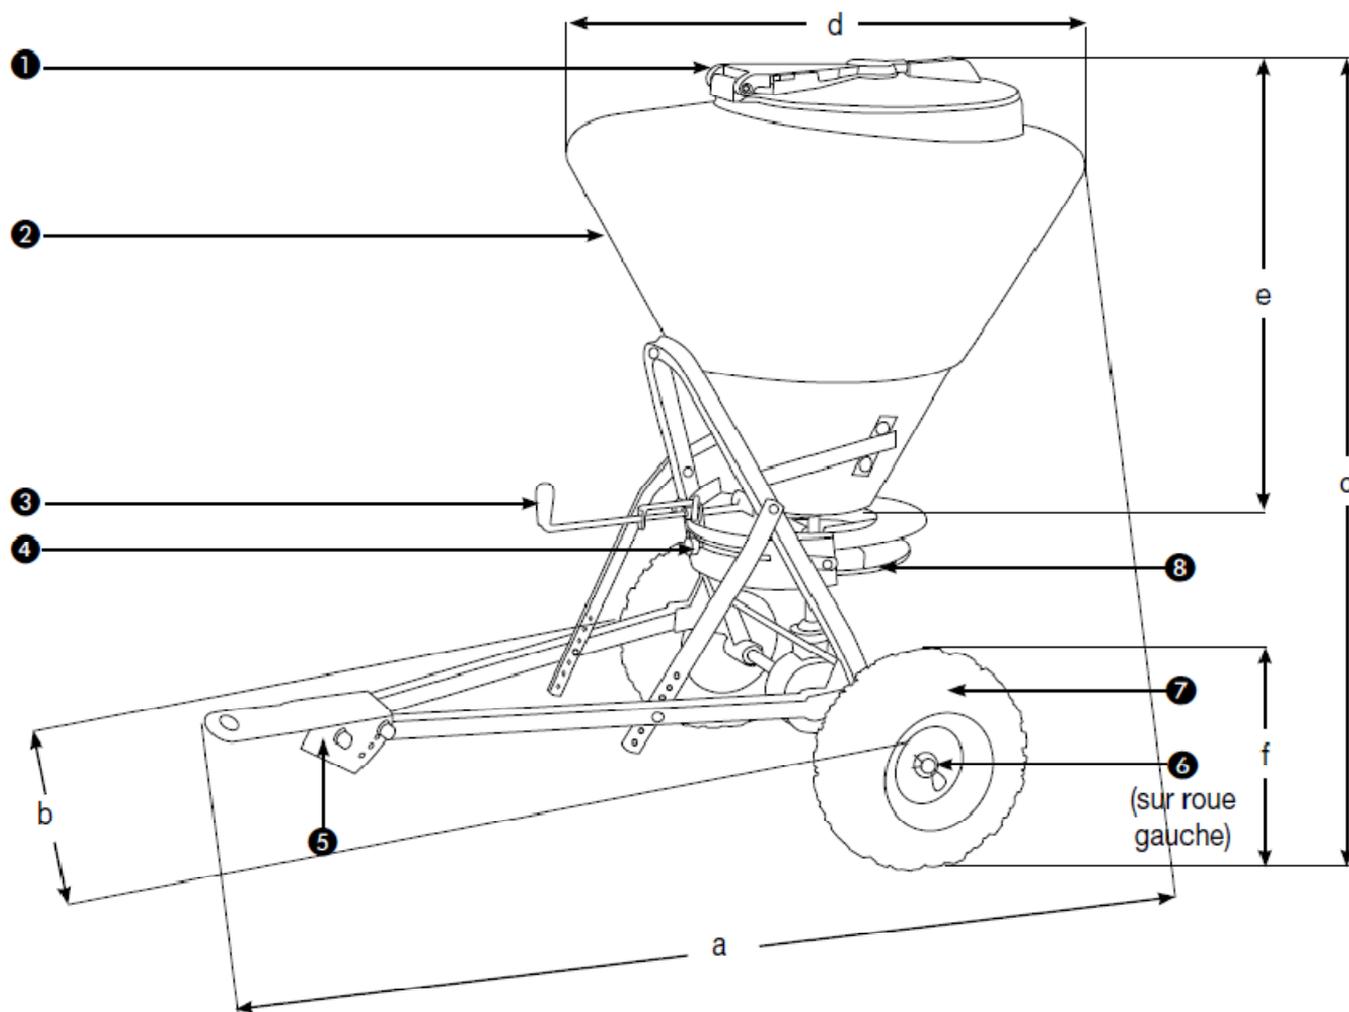

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Dimensions en cm						poids en kg	Référence
			a	b	c	d	e	f		
Épandeur SW130 ALU	125	jusqu'à 5	160	83	115	78	75	32	39	10063

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène
Épaisseur matières	3 - 4 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats
Densité produit maxi admissible	1,3 kg / dm <sup>3</sup>
CADRE	
Matériaux employés	Acier laqué
Réglage débit	Oui
Réglage épandage	Oui
Largeur maxi d'épandage	jusqu'à 5
ENSEMBLE	
Conditions de stockage	Rincer avant stockage en intérieur ou sous abri
Transport extérieur	Respecter les vitesses maximum et le Code de la route

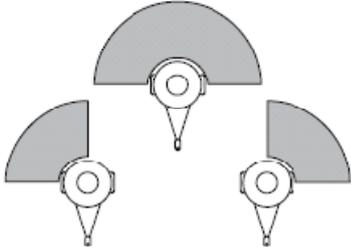1	Couvercle verrouillable à charnière en polyéthylène
2	Trémie en PE
3	Manette réglage du débit
4	Réglage zone d'épandage
5	Attelage orientable
6	Système de débrayage (sur roue gauche)
7	Roues gonflables profil neige
8	 <p>Zones d'épandage possibles :</p>