

## Stations de ravitaillement Gasoil Easy mobil sur remorque

### Pour le ravitaillement sur les chantiers

- Remorque routière homologuée CE simple essieu équipée :
  - non freinée pour la version 430 litres, freinée pour les versions 600 et 980 litres
  - construction en acier galvanisé
  - roue jockey télescopique escamotable
  - timon articulé réglable en hauteur avec anneau
  - remorque avec signalisation et éclairage (12 v), homologuée code de la route
  - Béquille AR coulissante
- Capot en polyéthylène
- Sangles d'arrimage

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Roue jockey et timon articulé




Béquille AR coulissante



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 430 sur remorque routière conforme ADR	40 l/min	298 x 148 x 120	230	90564
Station Easy Mobil 600 sur remorque routière homologuée ADR	45 l/min	324 x 155 x 150	270	90565
Station Easy Mobil 980 sur remorque routière homologuée ADR	<b>NOUVEAU</b> 80 l/min	377 x 164 x 170	430	90988

## Fiche technique Station easy mobil sur remorque

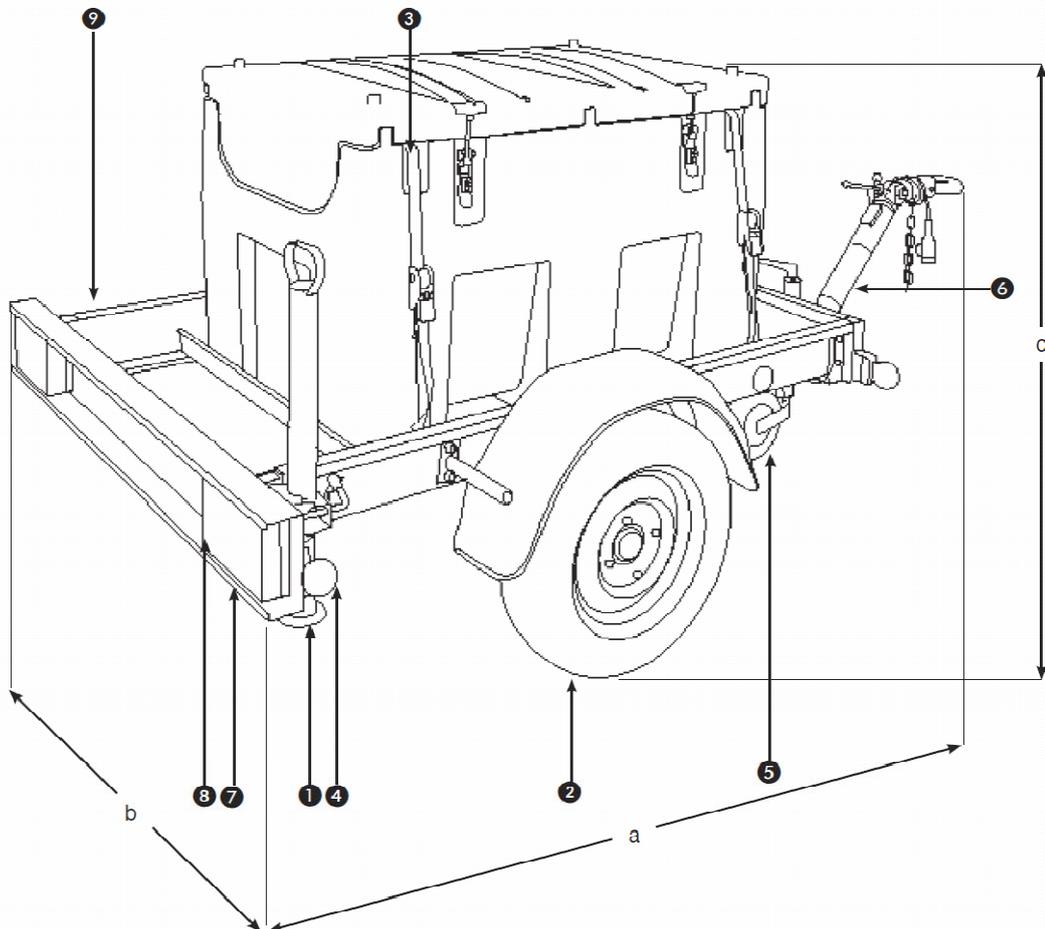



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station Easy Mobil 430 sur remorque routière conforme ADR	298	148	120	230	90564
Station Easy Mobil 600 sur remorque routière homologuée ADR	324	155	150	270	90565

REMORQUE	
<b>Matériaux employés</b>	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva
<b>Charge maxi</b>	582 kg
<b>Poids total en charge</b>	P.T.C. 750 kg – C.U. 582 kg



<b>1</b>	1 béquille AR coulissante
<b>2</b>	1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes. 2 roues 155 R 13
<b>3</b>	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
<b>4</b>	Signalisation latérale par catadioptre
<b>5</b>	1 roue jockey escamotable Ø 60 mm
<b>6</b>	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
<b>7</b>	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
<b>8</b>	Eclairage et signalisation 12 V conforme aux normes du code de la route
<b>9</b>	Finition du châssis : acier galvanisé

**CONFORME  
ADR**

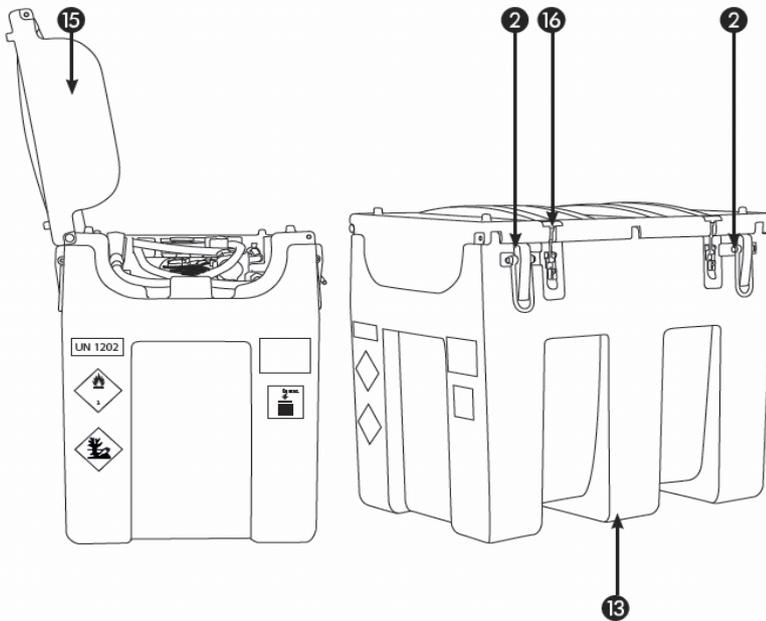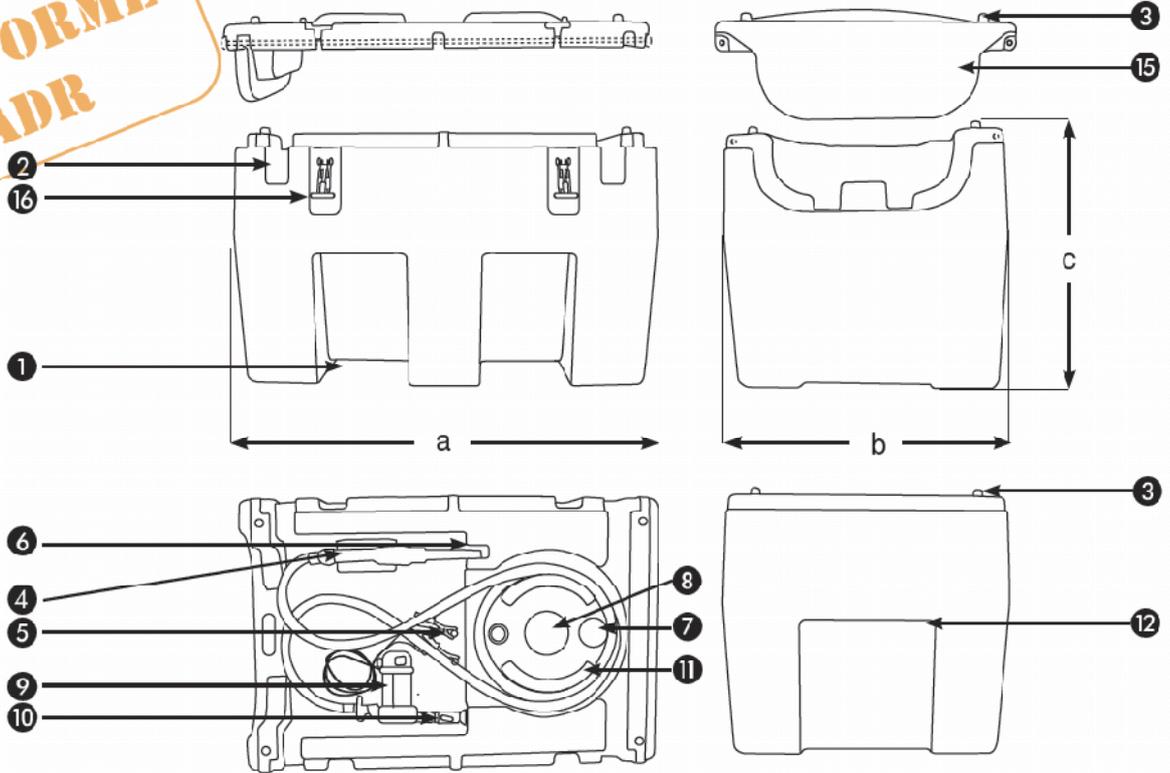

**Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil.**

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	2 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Plots d'accrochage pinces crocodiles
⑥	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
⑦	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑧	Bouchon de remplissage Ø 90 mm

⑨	Pompe auto-amorçante 12V, aspiration avec crépine
⑩	Vanne coupe circuit
⑪	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑫	Empreintes pour manutention à vide
⑬	Cloison anti-vague
⑮	Capot de protection polyéthylène orange
⑯	Fermeture à levier inox pour capot

RÉSERVOIR		
	STATION EASY MOBIL 430, POMPE ÉLECTRIQUE 12 V	STATION EASY MOBIL 600 ADR AVEC CAPOT
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm	7 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui	Oui
POMPE ÉLECTRIQUE		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	40 l/min	45 l/min
<b>Pression maxi</b>	1 bar	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m	2 m
<b>Tension</b>	12 V	12 V
<b>Intensité</b>	18 A	22 A
<b>Puissance</b>	120 W	260 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3800 tr/min	2600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25 A	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal	
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN19	4 mètres DN19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc DN19	Caoutchouc DN19
<b>Crépine</b>	Oui	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique	Automatique
ENSEMBLE		
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui à vide	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention	Sur rétention