

TANK GASOIL

Cuves double paroi – homologuées ADR

« spéciales chantier »

Citernes de chantier, **DOUBLE PAROI**, avec **HOMOLOGATION ADR**, pour transport, stockage et distribution de gasoil, fuel ou GNR.

QUALITÉ - SÉCURITÉ - STABILITÉ – POLYVALENCE

Certification Norme 16/1476/11 - GRV

Cuve garantie 5 ans.

Descriptif :

- Cuves double paroi en acier peint épaisseur 2 x 3 mm
- Coloris standard : GRIS (autres couleurs sur demande)
- Coffre de protection avec rangement par capot verrouillable
- Logement pour pompe GNR / Gasoil
- Cloison anti vague
- Passages pour fourches de chariot élévateur
- 4 points de levage
- Cuves gerbables




Empilable : 2 citernes pleines ou 3 citernes vides



4 points de levage haute résistance



Capot d'accès

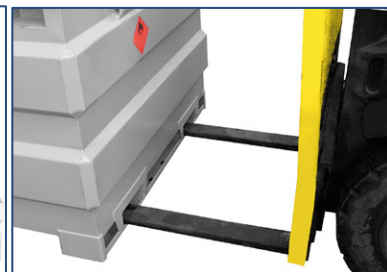

Passage fourches

Equipements de série :

- Raccord/Bouchon de remplissage avec limiteur
- Bouchon évent avec sécurité anti-fuite
- Raccord/Vanne pour pompe, avec kit d'aspiration
- Raccord sortie additionnelle avec vanne
- Prise LRC
- Jauge de niveau


Equipements de série pour alimentation groupe électrogène :

- 3 sorties 1/2" pour Push pull
- 3 entrées 3/4" pour Push pull avec kit d'aspiration


Equipement optionnel : Pompe de distribution

Pompe électrique 230 V auto-amorçante, débit 60 L/minute, avec 6 m de flexible de refoulement + **pistolet automatique** avec raccord tournant.
Compteur digital de série

Existe également en branchement 12 V ou 24 V

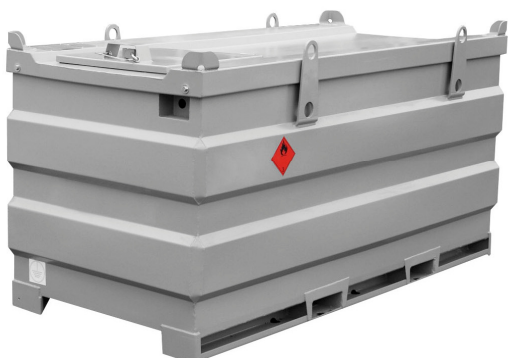

Cuve équipée d'une pompe

| Référence | Capacité Max. réservoir interne (Litres) | Poids à vide (Kg) | L (mm) | I (mm) | H (mm) |
|---------------|--|-------------------|--------|--------|--------|
| TANK-GO-1000L | 910 | 563 | 1500 | 1180 | 1260 |
| TANK-GO-2000L | 2000 | 836 | 2580 | 1180 | 1260 |
| TANK-GO-3000L | 3000 | 1160 | 2480 | 1650 | 1330 |