

## TANK GASOIL

### Cuves double paroi homologuées ADR « spéciales chantier »

**Application** : ravitaillement sur chantier des engins à moteur diesel. Citernes **DOUBLE PAROI**, avec **HOMOLOGATION ADR**, pour le transport, le stockage et la distribution de fioul, gasoil et GNR en conformité avec les règles en vigueur.

## QUALITÉ - SÉCURITÉ - ROBUSTESSE

Certification Norme 16/1476/11 - GRV

Cuve garantie 5 ans.

### Descriptif :

- Cuve double paroi en acier peint épaisseur 2 x 3 mm
- Coloris standard : GRIS (autres couleurs sur demande)
- Coffre de protection avec rangement par capot verrouillable
- Logement pour pompe GNR / Gasoil
- Cloison anti vague
- Passages pour fourches de chariot élévateur
- 4 points de levage
- Cuve gerbable




Empilable : 2 citernes pleines  
ou 3 citernes vides



4 points de levage haute  
résistance



Capot d'accès

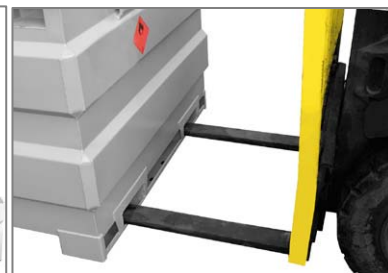

Passage fourches

### Equipements de série :

- Raccord/Bouchon de remplissage avec limiteur
- Bouchon évent avec sécurité anti-fuite
- Raccord/Vanne pour pompe, avec kit d'aspiration
- Raccord sortie additionnelle avec vanne
- Prise LRC
- Jauge de niveau


**Equipements de série pour alimentation groupe électrogène :**

- 3 sorties 1/2" pour Push pull
- 3 entrées 3/4" pour Push pull avec kit d'aspiration



**Equipement optionnel : Pompe de distribution**

**Pompe électrique 230 V auto-amorçante, débit 60 L/minute**, avec 6 m de flexible de refoulement + **pistolet automatique** avec raccord tournant.

**Existe également en branchement 12 V ou 24 V**  
*Compteur et filtration en option.*

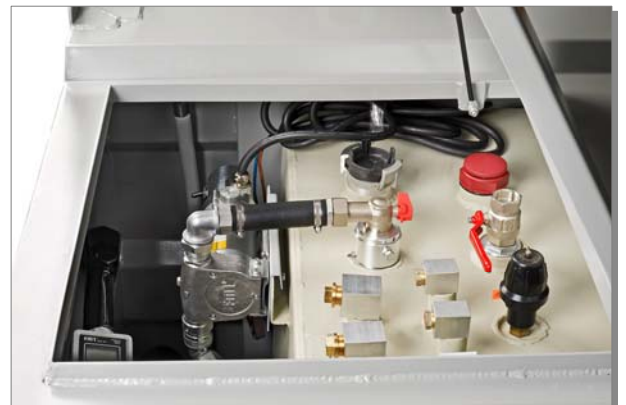

Cuve équipée d'une pompe

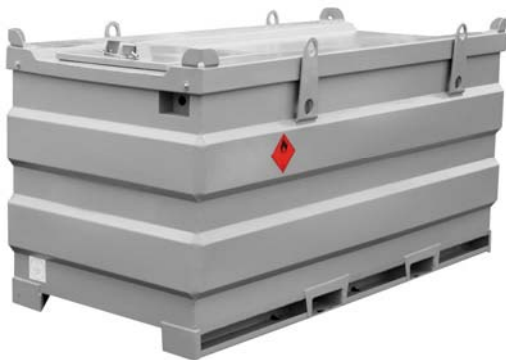

**3 modèles disponibles : 1000 L – 2000 L - 3000 L**

Référence	Capacité Max. réservoir interne (Litres)	Poids à vide (Kg)	L (mm)	I (mm)	H (mm)
TANK-GO-1000L	1000	563	1500	1180	1260
TANK-GO-2000L	2000	836	2580	1180	1260
TANK-GO-3000L	3000	1160	2480	1650	1330