


EASY MOBIL 210 PICK-UP CENTRI SP30 12 V

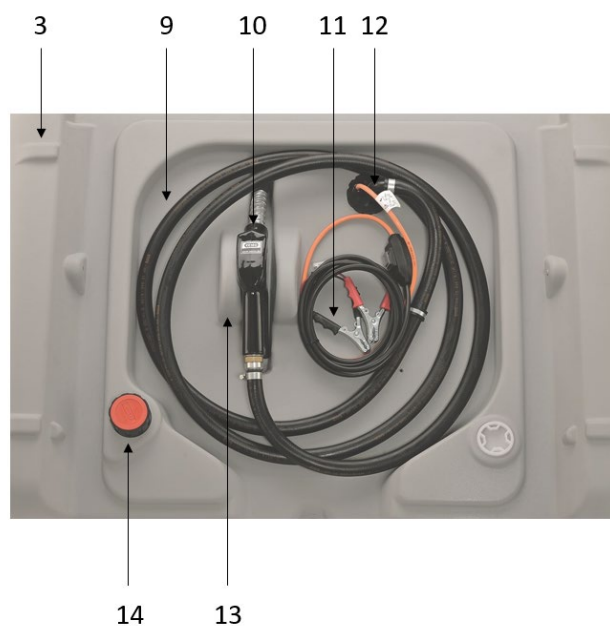

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot	118	79	46	26	11248
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot					11248L
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot	118	79	46	30	11250F
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot					11250L

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Capot de protection en Polyester Fibre de Verre (PFV) orange, selon modèle
3	4 plots pour empilage à vide
4	Passages de sangle pour arrimage
5	Poignées intégrées pour manutention à vide
6	Autocollants de prévention des risques
7	Passage de fourches pour chariot élévateur
8	Fermeture à levier inox pour capot, cadenassable
9	Dispositif de rangement de 4 m de flexible de distribution DN 19
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	4 m de câble électrique avec pinces croco
12	Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
13	Support pistolet
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

RESERVOIR POUR GASOIL	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Non
POMPE CENTRI SP30 12 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Débit	30 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	12 V
Intensité	18 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	14 000 tr/min
Indice de protection	IP 68
Niveau sonore	NC
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et + 50°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 m en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	NA
Crépine	Intégré dans pompe
Clapet anti-retour	NA
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	À l'intérieur sur rétention

