


Entonnoir filtration essence

Accessoire stations essence

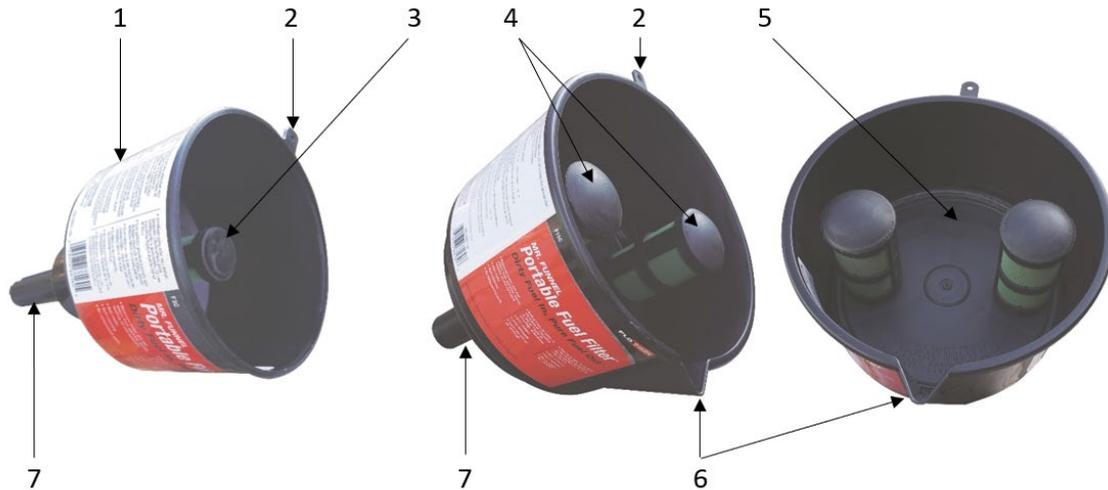

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	H		
Entonnoir filtration essence 13 l/min	16	14	23	0,2	10515
Entonnoir filtration essence 45 l/min	25	22	26	0,6	10516

1	Entonnoir en polyéthylène haute densité (PEHD) anti-statique
2	Languette de préhension avec trou d'accrochage
3	Filtre à eau et particules fixe, capacité de filtration 13 l/m maximum
4	Filtres à eau et particules fixe, capacité de filtration 45 l/m maximum
5	Collecteur particules et eau
6	Bec verseur trop-plein
7	Bec de remplissage : - Réf. 10515 : Ø 22 mm - Réf. 10516 : Ø 33,5 mm

ENTONNOIR FILTRATION ESSENCE	
Matériaux employés	Polyéthylène haute densité anti-statique
Epaisseur matière	Réf. 10515 : 1 mm en moyenne Réf. 10516 : 2 mm en moyenne
Produits admissibles	Essence SP, kérosène, gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Débit de filtration	Réf. 10515 : 13 l/min Réf. 10516 : 45 l/min

Ce produit ne dispose pas d'agrément pour le transfert, le transport ou le stockage des carburants "aviation" (Jet Fuel A1, AvGas 100LL, AvGas 91LL,...).

Il ne répond pas aux exigences de construction des cuves éditées par le Junction Inspection Group (J.I.G.).

En conséquence, la société CEMO France ne pourra pas être tenue responsable en cas de litige lié à son utilisation avec du carburant "aviation". Aucune garantie ne sera fournie en cas d'utilisation non conforme. L'acheteur revendeur s'engage à répercuter l'information précitée à tous les utilisateurs finaux du produit.