


Stations de ravitaillement Gasoil – Easy Mobil Stations prêtes à l'emploi

Stations de ravitaillement gasoil Conformes ADR

- Cuve en polyéthylène simple paroi**
 - Dispositif de rangement du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Support pistolet
 - Bouchon de remplissage
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Vanne coupe circuit
 - Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l
- Pompe :**
 - Pompe manuelle simple effet avec 1,5 m de flexible de distribution et pistolet simple en aluminium
 - Pompe électrique à palettes auto-amorçante 12 V, débit 40 l/min, pistolet automatique avec raccord tournant, 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution.
- Accessoires en option :**
 - Compteur digital K24 en option pour pompe électrique
 - Jauge de niveau à cadran (lecture verticale) *en option pour les versions 430 et 600 l*



Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

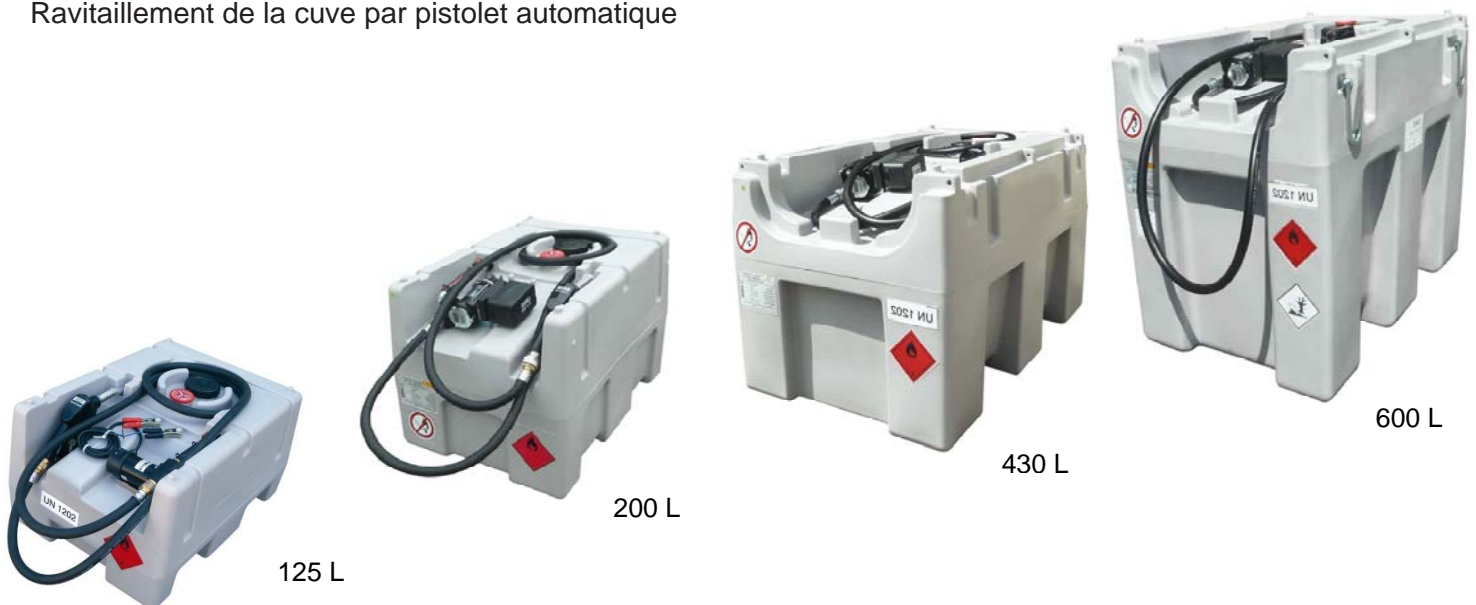

| Désignation | Débit | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Station Easy Mobil 125, pompe manuelle | 0,25 l par double manœuvre | 80 x 60 x 45 | 16 |
| Station Easy Mobil 125, pompe électrique 12 V | 40 l/min | 80 x 60 x 45 | 16 |
| Station Easy Mobil 200, pompe manuelle | 0,25 l par double manœuvre | 80 x 60 x 59 | 23 |
| Station Easy Mobil 200, pompe électrique 12 V | 40 l/min | 80 x 60 x 59 | 21 |
| Station Easy Mobil 430, pompe électrique 12 V | 40 l/min | 116 x 76 x 73 | 50 |
| Station Easy Mobil 600 ADR sans capot | 45 l/min | 116 x 80 x 102 | 53 |

Apie – 3 rue Christophe Plantin – ZA Haute Limouillère – 37230 FONDETTES

Tél. 02.47.28.63.10 - E-Mail : apie@apie.fr - site web principal : www.apie.fr - Boutique en ligne : www.apie.boutique

Stations de ravitaillement gasoil Homologuées ADR

Stations livrées avec certificat d'homologation

L'homologation garantit :

- Robustesse élevée
- Durabilité d'un matériel éprouvé

Tests réussis par les Easy Mobil 200 ADR et Easy Mobil 600 ADR :

- Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres)
- Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18° C
- Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- Robustesse : test de vibrations

*Les tests ont été effectués par le TÜV (organisme de certification indépendant allemand)

- **Easy Mobil 200 ADR**
 - Capot en polyéthylène de série
- **Easy Mobil 600 ADR**
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
 - Capot en polyéthylène en option

Compteur digital en option.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



| Désignation | Débit | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg |
|---|----------|------------------------------|-------------|
| Station Easy Mobil 200 ADR avec capot | 45 l/min | 80 x 60 x 61 | 28 |
| Station Easy Mobil 600 ADR sans capot (sans pompe, avec raccord rapide) | | 116 x 80 x 102 | 48 |
| Station Easy Mobil 600 ADR sans capot | 45 l/min | 116 x 80 x 102 | 53 |
| Station Easy Mobil 600 ADR avec capot | 45 l/min | 116 x 80 x 107 | 66 |

Accessoires pour Stations de ravitaillement :



Easy Box



Dispositif d'arrimage dans Easy Box



Kit de siphonage



Jauge de niveau à cadran (lecture verticale)



Compteur digital



Serrure à clé



Capot pour easy 430 et 600



Capot pour easy 125 et 200

Désignation

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

| | | | |
|---|--|---------------|------|
| 1 | Kit de siphonage | | 3 |
| 2 | Compteur digital K24 pour Easy Mobil 200 (montage en sortie de pompe) | | 0,54 |
| | Compteur digital K24 pour Easy Mobil 430 et 600 litres (montage en sortie de pompe) | | 0,54 |
| 3 | Capot pour Easy Mobil 125 et 200, couleur orange | | 2 |
| 4 | Capot pour Easy Mobil 430 et 600, couleur orange, peut être monté sur côté droit ou gauche | | 13 |
| 5 | Jauge de niveau pour Easy Mobil 430 | | |
| | Jauge de niveau pour Easy Mobil 600 | | |
| 6 | Easy Box 400 (box sans station Easy Mobil ni batterie) avec sangle d'arrimage | 120 x 79 x 75 | 35 |
| 7 | Serrure à clé pour capot Easy Mobil 125 et 200 litres réf 8963 | | 0,5 |
| | Jeu d'autocollants ADR | | |