

TONNELETS ALIMENTAIRES

TONNELETS PE



- En polyéthylène haute densité qualité alimentaire
- Contenance de 15 à 500 litres
- Sortie basse avec un robinet DN15 (DN8 pour les 15 et 30 litres)
- Equipé d'un couvercle vissant Ø 190 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 litres) avec bouchon
- Muni de 2 poignées de transport à vide en plastique (en acier zingué pour le modèle 15 l)
- Le bouchon peut être monté à la place du robinet
- Raccord d'adaptation avec sortie fileté au pas gaz en option



142



1 Finition viticole avec bonde de fermentation



2 Finition industrielle avec bouchon



TONNELETS PE

| Contenance en litres | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence | Référence |
|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Finition viticole 1 | Finition industrielle 2 |
| 15 | Ø31 x x 51 | 1 | 9466 | 9463 |
| 30 | Ø33 x x 58 | 2 | 9467 | 9464 |
| 60 | 55 x 35 x 71 | 3,5 | 9300 | 1419 |
| 100 | 63 x 42 x 49 | 5,5 | 9301 | 1420 |
| 150 | 73 x 45 x 86 | 8,5 | 9302 | 1421 |
| 200 | 84 x 48 x 95 | 11 | 9303 | 1422 |
| 300 | 91 x 59 x 102 | 13,5 | 9304 | 1423 |
| 500 | 106 x 73 x 118 | 21 | 9306 | 2589 |

ACCESSOIRES TONNELETS


PISTOLET POMPE

Pistolet avec pompe manuelle intégrée pour le ravitaillement en eau.

- Pompe intégrée au pistolet
- Construction entièrement en plastique
- 2 manchons de raccordement universel
- Sécurité enfant (cran de blocage de la gâchette)
- Débit maximum : 7,5 l/min
- 2 mètres de flexible caoutchouc anti-pincement
- Anneau d'accrochage du pistolet



2 manchons caoutchouc livrés de série

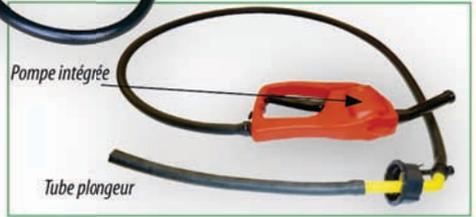

PISTOLET POMPE

Désignation

Référence

Pistolet pompe

90109

ACCESSOIRES POUR TONNELETS PE

| Désignation | DN en mm | Pouce | Pour finition viticole | Pour finition industrielle | Référence |
|---|----------|--------|------------------------|----------------------------|-----------|
| Couvercle vissant complet Ø 125 mm pour tonnelets 15 et 30 l | | | X | X | 9310 |
| Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets à partir de 60 l | | | X | X | 2153 |
| 3 Bonde de fermentation complète | | | X | | 1428 |
| 4 Bouchon | | | X | X | 1425 |
| 5 Collerette Ø 190 mm pour couvercle vissant | - | - | X | X | 9461 |
| Joint viton pour robinet DN15 pour liquide agressif | - | - | | X | 9412 |
| Robinet en laiton nickelé pour liquide huileux | 15 | - | | X | 1415 |
| 6 Robinet standard DN15 | 15 | - | X | X | 1426 |
| Robinet DN8 | 8 | - | X | X | 9036 |
| Raccord d'adaptation en nylon (pas gaz) | 25 | 1" | X | X | 9029 |
| 7 Raccord d'adaptation en nylon (pas gaz) | 40 | 1 1/2" | X | X | 9031 |
| 8 Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier | 25 | 1" | | X | 1304 |
| Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier | 40 | 1 1/2" | | X | 1306 |
| 9 Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon | 40 | 1 1/2" | X | | 9015 |
| Joint caoutchouc pour couvercle Ø 125 mm | | | X | X | 9309 |
| Joint caoutchouc pour couvercle Ø 190 mm | | | X | X | 2154 |
| Poignée plastique pour tonnelets | | | X | X | 5105 |